



## CABO OPTICO CFOA-DD (ABNT), PARA DUTOS

Construção	ROHS Compliant	
	Dielétrico	
	Núcleo Seco ou Geleado	
	Tubos Loose	
	SM, MM e NZD	
Descrição	Cabo óptico totalmente dielétrico de 02 (dois) a 288 (duzentos e oitenta e oito) fibras ópticas tipo multimodo ou monomodo revestidas em acrilato curado com UV, agrupados em unidades básicas, elemento central, elemento tração dielétrico, sendo as unidades básicas preenchidas com geléia. O núcleo pode ser preenchidos por geléia (cabo geleado) ou protegidas por materiais hidroexpansíveis (caboseco) para cabos com núcleo seco, sendo este conjunto protegido por uma capa externa de material termoplástico resistente a intempéries	
Aplicação	Ambiente de Instalação	Externo
	Ambiente de Operação	Subterrâneas em dutos ou aéreas espinadas em cordoalhas de aço
Normas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ABNT NBR 14566 - Cabo óptico dielétrico para aplicação subterrânea em duto e aérea espinado</li> <li>• ITU-T Recommendation G.652: "Characteristics of a single-mode optical fibre and cable"</li> <li>• ITU-T Recommendation G.651: "Characteristics of a 50/125µm multimode graded index optical fibre cable"</li> <li>• ITU-T Recommendation G.655: "Characteristics of a non-zero dispersion-shifted single-mode optical fibre and cable"</li> </ul>	
Certificações	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anatel</li> </ul>	
Fibra Óptica	Constituído por fibras ópticas revestidas em acrilato curado com UV que podem ser do tipo SM (Monomodo), MM (Multimodo) ou NZD (Monomodo com Dispersão Não Nula)	
Características Ópticas	<b>Fibra</b>	<b>Características</b>
	Monomodo	De acordo com especificação técnica 2000 (Anexo A)
	Multimodo (OM1, OM2, OM3 e OM4)	De acordo com especificação técnica 1999 (Anexo B)
	NZD	De acordo com especificação técnica 1902 (Anexo C)
Revestimento Primário da Fibra	Fibras ópticas revestidas em acrilato curado com UV.	

Identificação da Fibra	Fibra	Cor
	01	Verde
	02	Amarela
	03	Branca
	04	Azul
	05	Vermelha
	06	Violeta
	07	Marron
	08	Rosa
	09	Preta
	10	Cinza
	11	Laranja
	12	Azul claro

Identificação das Unidades Básicas	Unidade Básica	Referência	Código de Cores
	01	Piloto	Verde
	02	Direcional	Amarelo
	03 em diante	Normal	Branco ou Natural

**Unidade Básica** As fibras ópticas são agrupadas entre si de forma não aderente e protegidas por um tubo de material termoplástico preenchido por gel tixotrópico para evitar penetração de umidade e proporcionar proteção mecânica às fibras.

**Elemento Central** Elemento de material dielétrico posicionado no centro do núcleo para prevenir os esforços de contração do cabo. Como membro central se emprega um elemento em FRP (Fiber Reinforced Plastic).

**Núcleo** As unidades básicas serão trançadas ao redor do membro central para formar o núcleo do cabo. O núcleo deve ser protegido por um composto de geléia ou materias hidro-expansíveis para prevenir a entrada de umidade. Se necessário, poderão ser usados tubos de material termoplástico para manter o núcleo cilíndrico.


**Elemento de Tração** Filamentos dielétricos dispostos sobre o núcleo do cabo para proteção contra esforços de tração.

Formação do Núcleo	Quantidade de fibras ópticas no cabo	Quantidade de Tubos de Proteção	Número de fibras por Tubo de Proteção
	02 a 12	01 a 06	02
	18 a 36	03 a 06	06
	48 a 288	04 a 24	12

**Cordão de Rasgamento** Um cordão de rasgamento (RIP CORD) deverá ser incluído sob a(s) capa(s) do cabo.

**Capa Externa** Camada de material termoplástico na cor preta com proteção contra intempéries e resistente a luz solar, contínua, homogênea e isenta de imperfeições. Quando solicitado, poderá ter características de retardância a chama do tipo RC.

**Seção Transversal**

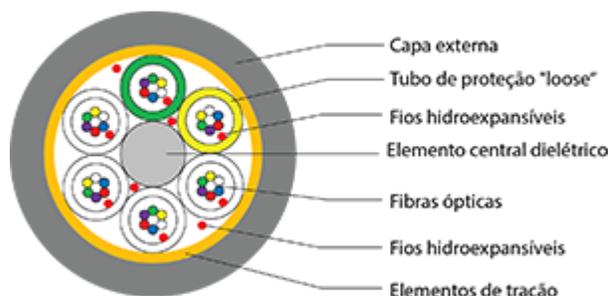

Características Físicas	Carga máxima de Instalação (N)	Carga de Compressão (N)	Raio Mínimo de Curvatura (mm)	
			Durante instalação	Após instalação
	2 x Peso do cabo/km (Mínimo 2000)	1 x Peso do cabo/km (Mínimo 1000)	20 x Diâmetro Externo do Cabo	10 x Diâmetro Externo do Cabo
Temperatura de instalação	0 °C a 40 °C			
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 65 °C			
Temperatura de operação	-20 °C a 65 °C			

**Dimensionais**
**CABO COM NÚCLEO GELEADO - DD-G**

Construção	Diâmetro nominal (mm)	Massa nominal (kg/km) Capa externa normal	Massa nominal (kg/km) Capa externa - RC Retardante a Chama
02 a 12 Fibras	8,6	75	80
18 a 36 Fibras	9,3	85	90
48 a 60 Fibras	9,4	81	85
72 Fibras	10,0	95	100
96 Fibras	12,3	140	150
120 Fibras	14,0	180	190
144 Fibras	16,0	225	235
216 Fibras	17,8	240	255
288 Fibras	21	320	340

**CABO COM NÚCLEO SECO - CABO DD-S**

Construção	Diâmetro nominal (mm)	Massa nominal (kg/km) Capa externa normal

02 a 12 Fibras	8,5	65
18 a 36 Fibras	9,0	75
48 a 60 Fibras	9,1	78
72 Fibras	9,8	89
96 Fibras	12,2	125
120 Fibras	13,8	155
144 Fibras	15,5	195
216 Fibras	17,3	195
288 Fibras	18,3	260
Espessura mínima da capa externa		1,2 mm
Uniformidade mínima da espessura		70%

## Gravação

**FURUKAWA CFOA-x-DD-w yF v k mês/ano "Nome do Cliente" ANATEL "n° do certificado" (\*\*)**  
**LOTE nL"**

Onde:

**x** = tipo da fibra

SM para fibra monomodo

MM para fibra multimodo

NZD para fibra monomodo com dispersão não nula

**w** = Tipo de Preenchimento do Núcleo

S para núcleo seco

G para núcleo geleado

**y** = número de fibras

**v** = Denominação extra para fibras especiais

G-652D: para fibras SM G.652.D

(50) = para fibras multimodo 50µm

(62.5) = para fibras multimodo 62,5µm

(50) OM3 = para fibras multimodo 50µm EIA/TIA 492AAAC

(50) OM4 = para fibras multimodo 50µm EIA/TIA 492AAAD

**k** = Denominação para material de capa

Cabo com capa em polietileno normal - sem descrição

Cabo com características retardante a chama - **RC**

**mês/ano** = data de fabricação (MM/AAAA)

**"Nome do Cliente"** = quando solicitado no Pedido de Compra\*

\*Sob consulta prévia para análise de viabilidade

**n° do certificado** = número da certificação ANATEL para o respectivo produto

**nL** = número do lote

**(\*\*)** = marcação seqüencial métrica xxxxxx m

**CABOS MISTOS\***:

Obrigatoriamente adotam a seguinte ordenação de distribuição conforme tipo de fibra óptica:

As primeiras unidades básicas serão compostas por fibras tipo NZD

As demais unidades básicas serão compostas por fibras SM.

Ex. **FURUKAWA CFOA-NZD/SM-DD-S 36F (24F NZD+12F SM)**

**Tubos 1 a 4: fibras NZD**

**Tubos 5 a 6: fibras SM**

\* Mediante a consulta de disponibilidade de certificação

<b>Tipo de Embalagem</b>	Bobina de madeira
<b>Comprimento Padrão</b>	Comprimento nominal por bobina: 4000m  Sobre o valor nominal de cada lance é permitida uma tolerância de até $\pm 1\%$ sobre o comprimento do lance
<b>Observações</b>	Demais requisitos conforme ABNT NBR 14566

[Codificação](#)