




DGOI-C 64 (DISTRIBUIDOR GERAL ÓPTICO INTERNO 64F)

Descrição	Compatível com splitters conectorizados e possui um painel com até 64 adaptadores por caixa (expansível por ser modular) nos quais é possível conectar as saídas dos splitters às fibras dos cabos verticais.
Aplicação	O DGOI conectorizado é utilizado em redes prediais na base de edifícios como um ponto de divisão do cabo de entrada para o cabeamento vertical.
Vantagem	<ul style="list-style-type: none"> • Instalação em qualquer superfície plana; • Ancoragem individual dos cabos de entrada e saída; • Acomodação de até 1,5 m de reservas de fibra óptica • Guia de fibras com raio de curvatura adequado para fibras G-652.D e G-657; • Painel de conectores internos (adaptadores SC); • Manuseio das fibras sem a necessidade de remoção dos componentes internos e do próprio DGOI-C instalado; • Sistema para fixação do elemento central e do elemento de tração (aramida) dos cabos ópticos; • Um módulo com capacidade de 64 (HP), capacidade parking 48 (HC); • Capacidade de expansão para até 3 módulos ou 192 assinantes a partir de um mesmo cabo de entrada com exceção do modo de prumada.
Ambiente de Instalação	Interno.
Ambiente de Operação	Interno.
Temperatura de Operação (°C)	-25 a 75°C.
Classe de flamabilidade	UL 94 V-0
Altura (mm)	360.
Largura (mm)	220.
Profundidade (mm)	100.
Cor	Cinza.
	15 mm

Diâmetro máximo do cabo de entrada (mm)	<ul style="list-style-type: none"> • Possui 2 borrachas de vedação na parte inferior da caixa: <ul style="list-style-type: none"> • 4 cabos de 8 mm de diâmetro ou • 2 cabos de 15 mm de diâmetro.
Diâmetro do cabo de saída (mm)	13 mm <ul style="list-style-type: none"> • 2 prensa cabos na parte superior da caixa diâmetro: 9 até 13 mm.
Tipo de Fibra	Monomodo.
Tipo de Conector	SC-APC.
Material do Corpo do Produto	ABS+PC, plástico de alta resistência.
Grau de Proteção	IP43.
Proteção de impacto	IK07.
Aletas para emendas	Largura (mm): 3,0 até 3,8 Altura (mm): 3,0 até 6,5 Comprimento (mm): até 60
Identificação	Porta etiqueta interna para gerenciamento das fibras.
Quantidade de Adaptadores	64 (quantidade máxima). *** Verificar a quantidade de adaptadores com a Furukawa de acordo com o modelo escolhido.
Quantidade de Bandejas de Fusão	Até 8 bandejas. *** Verificar a quantidade de bandejas com a Furukawa de acordo com o modelo escolhido.
Quantidade Fusões	12 fusões por bandeja.
Acessórios Inclusos	<ul style="list-style-type: none"> • Painel para encaixe de até 64 adaptadores SC-APC simplex SM com shutter; • Bandeja de emenda; • Parafusos e buchas para instalação da caixa.
Garantia	12 meses
Normas	<ul style="list-style-type: none"> • Grau de proteção: IEC 60529; • Tração: IEC 61300-2-4/ NBR 14412; • Variação de temperatura: IEC 61300-2-22.
Quantidade por caixa (gift)	1
Nota	De acordo com a disponibilidade na sua região para o programa de garantia estendida FBS. Atestado técnico que garante a usabilidade do produto do ambiente interno.

Desenho técnico

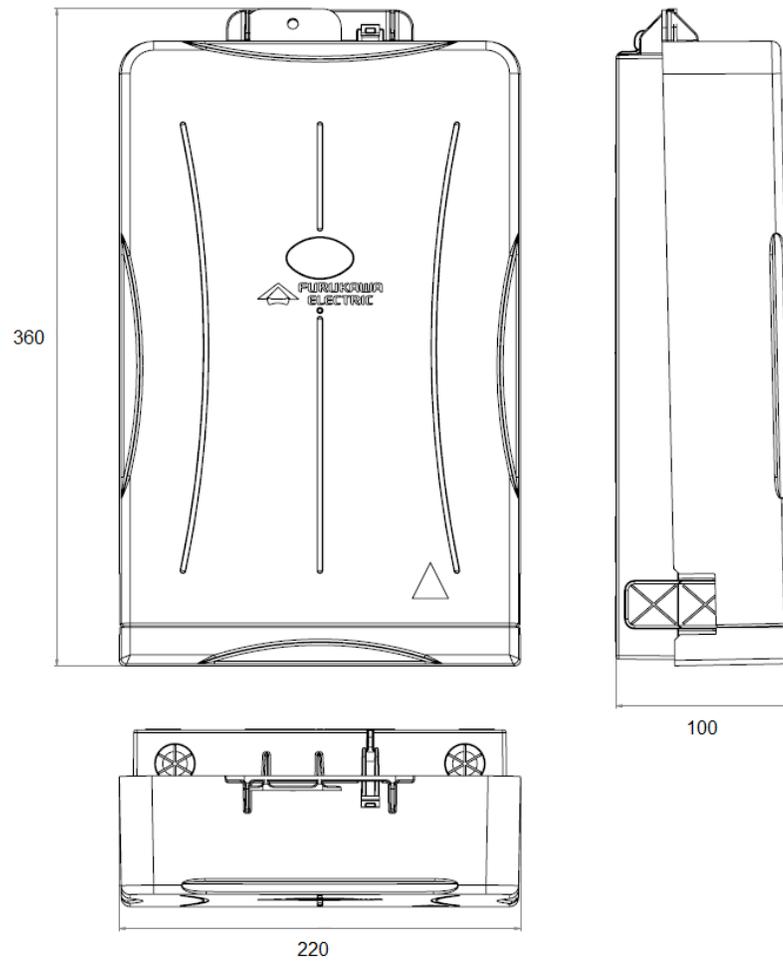

[Codificação](#)