



CDOI - CAJA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA ÓPTICA

Descripción	<p>La Caja de Distribución Óptica Interna (CDOI) presenta como principales características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad para realizar la terminación y derivación de cables ópticos a través de empalmes por fusión o mecánicos; • Anclaje de las extensiones en producto por amarres de la aramida en las botas; • Las botas pueden ser personalizadas para extensiones de 2mm, 3mm o 5.3mm (doble capa); • Capacidad para terminación de 12 FO, en una bandeja articulada reversible; • Están incluso los siguientes accesorios: <ol style="list-style-type: none"> 1. Placa hasta 12 botas para soporte de las extensiones. 2. Placas ciegas para utilizar el producto con bloque óptico.
Aplicación	La CDOI es utilizada como punto de terminación y derivación para fibras ópticas en ambiente interno.
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Instalación en cualquier superficie plana y vertical; • Soporta reservas de fibra en su interior; • Permite uso de protectores de empalme de 40.
Ambiente de Instalación	Interno.
Ambiente de Operación	Interno.
Temperatura de Operación (°C)	-25°C a 75°C.
Altura (mm)	155.
Ancho (mm)	130.
Profundidad (mm)	53.
Color	Gris.
Tipo de Cable	Tight buffer, loose tube, micro módulo. 14.

Diámetro máximo del cable de entrada (mm)

Diámetro do cable de salida (mm) 2, 3 o 5.

Tipo de la Fibra Monomodo e multimodo.

Material del Cuerpo del Producto PC/ ABS termoplástico de alta resistencia.

Grado de Protección IP30.

Protección de impacto IK05.

Soporte para empalmes Altura: 6 hasta 6,5 mm; Ancho: 3 hasta 3,8 mm; Profundidad: 40 mm.

Identificación Identificación interna para la gestión de las fibras.

Cantidad de Bandejas de Empalme 1.

Cantidad de Empalmes 12.

Cantidad de Posiciones 12 posiciones: para cualquier tipo de extensión (2mm, 3mm o 5mm).




Accesorios Incluidos

- Placa para fijación de los boots - 1 unidad;
- Boot para fijación de las extensiones ópticas - 12 unidades;
- Placa ciega para entradas de cables - 2 unidades;
- Bandeja de empalme - 1 unidad;
- Sellador de goma para entradas de cables - 4 unidades;
- Tornillo de fijación de pared (autorroscante 2.9x19mm) - 4 unidades;
- Tacos para tornillos de fijación (S5 5x25mm) - 4 unidades;
- Tornillo de montaje central y cierre de la tapa (autorroscante M4 32mm) - 1 unidad;
- Cinta plastica - 4 unidades;
- Protector de empalme (40mm) - 12 unidades.

Garantía 12 meses.

Nota De acuerdo con la normativa RoHS (*Restriction of Certain Hazardous Substances*).

Dibujo técnico

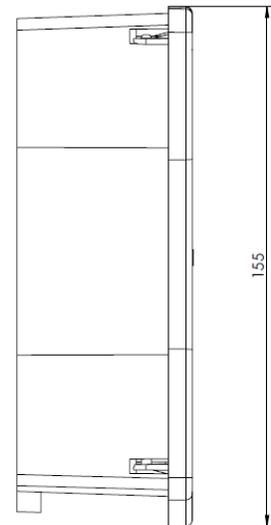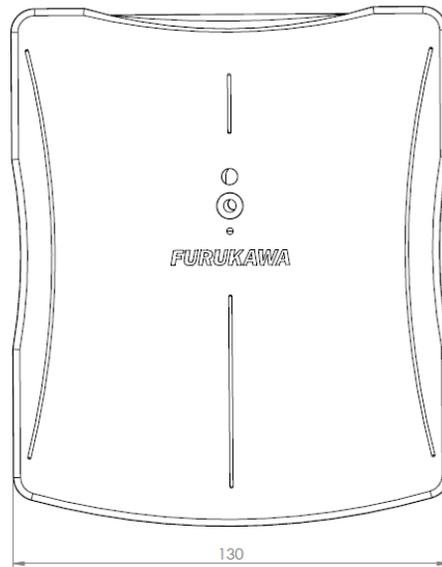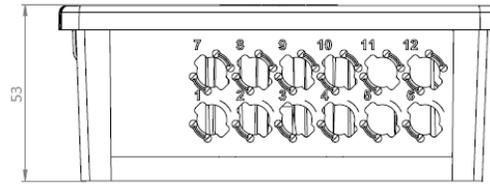

[Codificación](#)