




## ROSETA ÓPTICA



<b>Descripción</b>	La roseta óptica actúa como un punto de terminación de la red óptica utilizando conectorización directa o empalme por fusión en una extensión pre-conectorizada (pigtail).
<b>Aplicación</b>	Aplicación en redes internas de FTTx.
<b>Ventajas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puede ser instalado en cualquier superficie vertical plana o sobre caja 4x2" embutida en pared;</li> <li>• Dimensionamiento compacto;</li> <li>• Manejo fácil, no necesita de herramientas especiales;</li> <li>• La reserva de fibra óptica queda dentro del producto;</li> <li>• Permite acomodación de protectores de empalme por fusión de 40mm o 60mm;</li> <li>• Capacidad para almacenar 20cm de cordón óptico con 3mm de diámetro;</li> <li>• Cinco accesos para entrada y salida de cables o cordones ópticos (patch cords): 2 inferiores, 1 superior, 1 lateral y 1 acceso en la tapa posterior;</li> <li>• Cumple con lo especificado en las recomendaciones de la norma IEC 61755-1;</li> <li>• La tapa es cerrada con un solo tornillo en acero inoxidable.</li> </ul>
<b>Ambiente de Instalación</b>	Interno
<b>Ambiente de Operación</b>	Interno
<b>Temperatura de operación (°C)</b>	-25 a 75°C
<b>Grado de Flamabilidad</b>	UL-94-V0
<b>Altura (mm)</b>	115
<b>Ancho (mm)</b>	80
<b>Profundidad (mm)</b>	25
<b>Tipo de cable</b>	Cable flat compacto
<b>Diámetro máximo del cable de entrada (mm)</b>	5,8
<b>Tipo de conector</b>	SC

Diámetro de cable de salida (mm)	Cable flat compacto 2x1,6; Cable flat compacto 3x2
Tipo de la Fibra	Monomodo y multimodo
Material del cuerpo del producto	PC+ABS
Protección de impacto	IK01
Soporte para empalmes	1
Color	Blanco o beige
Identificación	Etiqueta detrás de la tapa
Cantidad de Adaptadores	2 simplex SC; 1 duplex LC
Cantidad de Empalmes	1
Cantidad de posiciones	Hasta 2 emplames por fusión o mecánicas
Método de pruebas	Variación de temperatura, tracción
Norma	<ul style="list-style-type: none"><li>• Grado de protección: IEC 60529;</li><li>• Variación de temperatura: IEC 61300-2-22;</li><li>• Telcordia GR-771.</li></ul>
Garantía	12 meses
Accesorios Incluidos	04 cintas plásticas, 02 tornillos de fijación, 02 tornillos para cierre de la tapa.
Dibujo técnico	

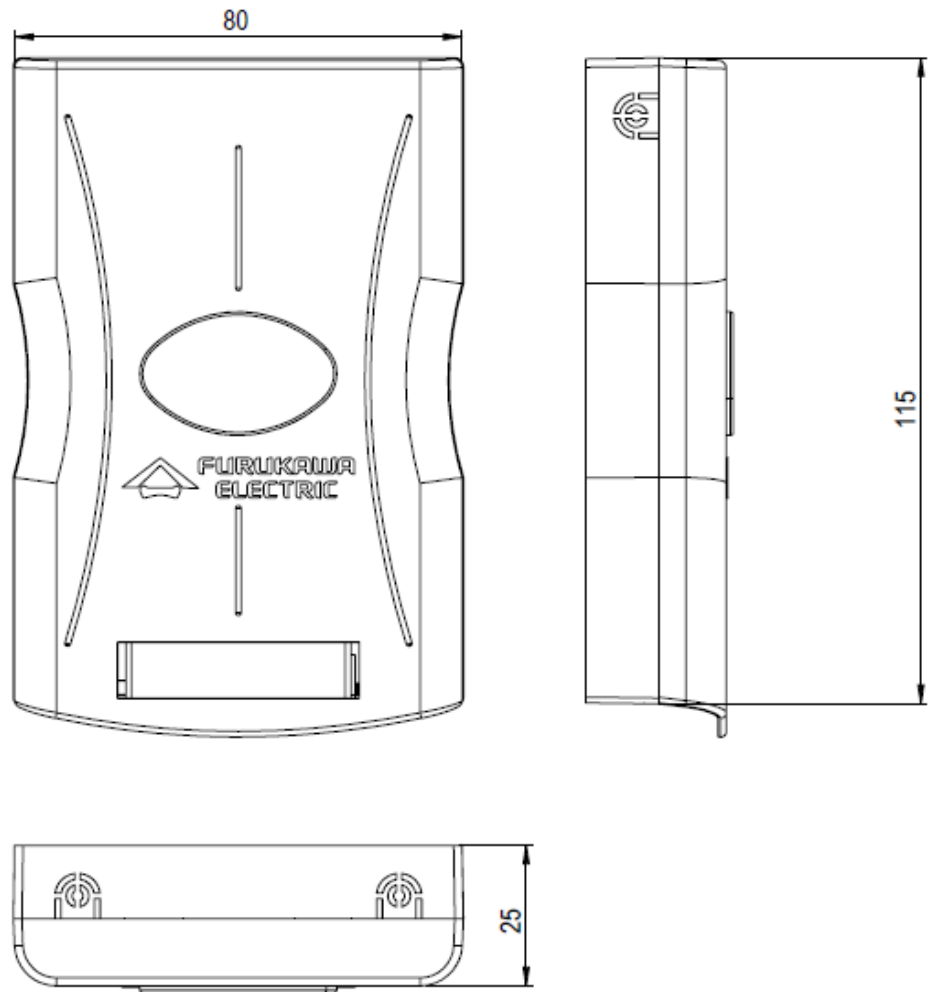

[Codificación](#)