

CEIP 12 (CAJA DE EMPALME INTERNA DE PARED 12F)

Descripción	Con capacidad para terminación de los cables ópticos con empalmes, conectores en campo o pre-conectorizados de fábrica. Configuraciones: • **CEIP 12 (empalmes)**: hasta 12 pigtails coloridos con conectores SC-APC y sin splitter: • Para el modelo standard de esta configuración, los protectores de empalme deben ser adquiridos a la parte. • **CEIP 12 (splitter)**: 1 splitter 1x8 pre-conectorizado con conectores SC-APC.
Aplicación	Producto utilizado como un punto de terminación de fibra óptica para ambientes internos
Ventajas	• Instalación del cable sin la necesidad de desactivar otros cables; • Posibilidad de pivotar la placa de adaptadores para el mantenimiento sin la necesidad de desactivar otros clientes; • Adaptadores instalados internamente para aislamiento mecánico de los cables ópticos; • Sistema para el anclaje del elemento de resistencia (aramida) de los cables ópticos internos y también de FRP; • Soporte de identificación interna para la gestión de las fibras; • Area específica para el alojamiento de las fibras y reserva; • Separación entre area de activación (conectores ópticos) y el area de instalación (pigtails, salidas de los divisores y empalmes); • Pigtails tipo G.657, revestimiento "tight" de 900um colorido en patrón ABNT o Telcordia.
Ambiente de Instalación	Interno.
Ambiente de Operación	Interno.
Temperatura de Operación (ºC)	-25 a 75°C
Altura (mm)	216
Ancho (mm)	126
Profundidad (mm)	70
Peso (kg)	0,45 (módulo básico)

Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Lightera. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Color	Gris.
Tipo de Cable	Tight, loose, micromódulo, low friction.
Diámetro máximo del cable de entrada (mm)	2 cables con 8 mm.
Diámetro do cable de salida (mm)	2x1,6 o 3x2.
Tipo de la Fibra	Monomodo y multimodo.
Tipo de Conector	SC-APC.
Material del Cuerpo del Producto	PC + ABS, termoplástico de alta resistencia.
Grado de Protección	IP30.
Protección de impacto	IK05.
Soporte para empalmes	Minimo: 3x3x60 Máximo: 3.8x6.5x60
Identificación	Etiquetas internas para identificación y gestión de las fibras.
Cantidad de Adaptadores	12 (cantidad máxima). *** Verificar con Furukawa la cantidad de adaptadores de acuerdo con el modelo elegido.
Cantidad de Bandejas de Empalme	2 (1 para divisor optico y 1 para extensiones).
Cantidad de Empalmes	12 (para bandeja de empalme dedicada a las extensiones). 2 (para bandeja de empalme dedicada al divisor óptico).
Cantidad por caja (carton)	16
Cantidad por caja (gift)	1
Garantía	12 meses

Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Lightera. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Nota

De acuerdo a la disponibilidad en su región:

1. De acuerdo con el programa de garantía extendida de FBS.

Dibujo técnico

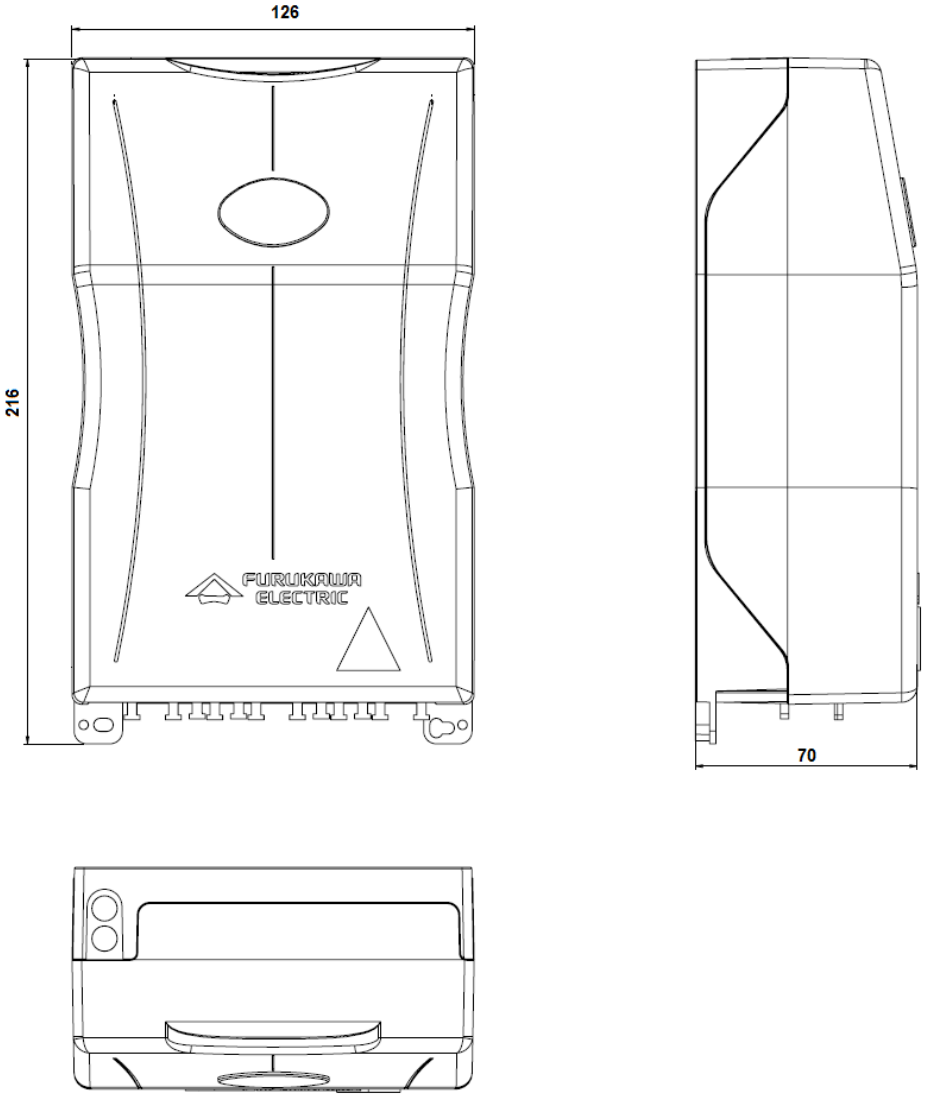

Codificación

Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Lightera. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.