DGOI-C 64 (DISTRIBUIDOR GENERAL ÓPTICO INTERNO 64F)

Descripción	La caja es compatible con divisores ópticos conectorizados y cuenta con un panel con hasta 64 adaptadores por caja (ampliable por su característica modular) en los que es posible conectar las salidas de los divisores a las fibras de los cables verticales o apartamentos.
Aplicación	El DGOI Conectorizado es utilizado en redes prediales de fibra hasta el apartamento en la base de los edificios para derivación del cable de entrada para el cableado vertical.
Ventajas	• Instalación en cualquier superficie plana • El anclaje de los cables de entrada y de salida son individuales • Capacidad de alojamiento de la fibra hasta 1,5 m • Guías de fibras con radios de curvatura adecuados para las fibras G-652.D y G-657; • Panel de adaptadores SC-APC representando los apartamentos • Manejo de la fibra sin necesidad de desarmar los componentes internos o todo el DGOI • Sistema para el anclaje del elemento central y el elemento de fuerza (aramida) de cables ópticos • Un módulo con capacidad de 64 (HP), capacidad parking 48 (HC); • Capacidad de expansión para hasta 3 módulos o 192 abonados de una sola entrada de cable
Ambiente de Instalación	Interno.
Ambiente de Operación	Interno.
Temperatura de Operación (ºC)	-25 a 75°C.
Grado de Flamabilidad	UL 94 V-0
Altura (mm)	360.
Ancho (mm)	220.
Profundidad (mm)	100.
Color	Gris.

Diámetro máximo del cable de entrada (mm)	15 mm
	• Tiene 2 grommets en la parte inferior de la caja:
	  • 4 cables de 8 mmm de diámetro o
	  • 2 cables de 15 mm de diámetro.

Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Lightera. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Diámetro do cable de salida (mm)	13 mm • 2 prensa cables en la parte superior de la caja diámetro: 9 hasta 13 mm.
Tipo de la Fibra	Monomodo.
Tipo de Conector	SC-APC.
Material del Cuerpo del Producto	ABS+PC, plástico de alta resistência.
Grado de Protección	IP43.
Protección de impacto	IK07.
Soporte para empalmes	Ancho (mm): 3,0 hasta 3,8 Alto (mm): 3,0 hasta 6,5 Largo (mm): hasta 60
Cantidad de Adaptadores	64 (cantidad máxima). *** Verificar con Furukawa la cantidad de adaptadores de acuerdo con el modelo elegido.
Cantidad de Bandejas de Empalme	Hasta 8 bandejas. *** Verificar con Furukawa la cantidad de bandejas de acuerdo con el modelo elegido.
Cantidad de Empalmes	12 empalmes por bandeja.
Accesorios Incluidos	• Panel para poner hasta 64 adaptadores SC-APC SM simplex con shutter; • Bandejas de empalme; • Tornillos y accesorios auxiliares para la instalación de la caja.
Garantía	12 meses
Norma	• Grado de protección: IEC 60529; • Tracción: IEC 61300-2-4/ NBR 14412; • Variación de temperatura: IEC 61300-2-22.
Cantidad por caja (gift)	1
Nota	De acuerdo con la disponibilidad en su región para el programa de garantia extendida FBS.

Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Lightera. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Dibujo técnico

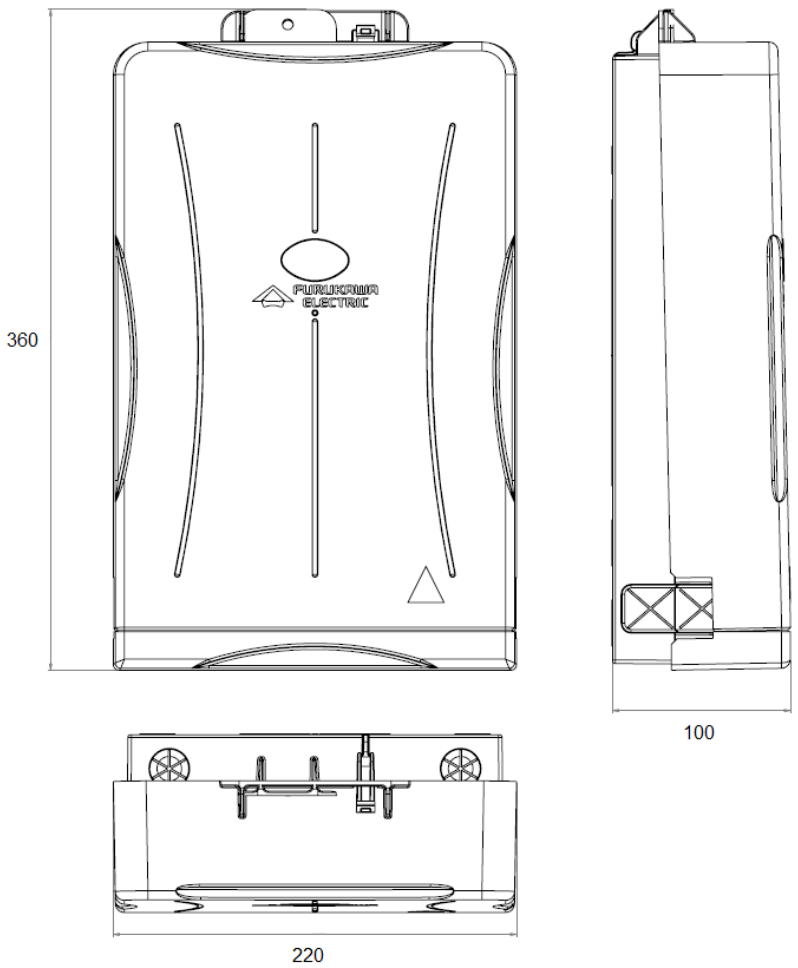

Codificación

Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Lightera. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.