



## CAJA DE TERMINACIÓN ÓPTICA CTO PRE-CONECTORIZADA FK-CTOP



<b>Descripción</b>	La Caja Terminal Óptica Pre-Conectorizadas FK-CTOP es utilizada como punto de interconexión entre la red de distribución y las redes de acceso y de terminación. El producto es equipado con conectores externos reforzados estándar SlimConnector, que permiten la instalación de cables drop pre-terminados SlimConnector sin necesidad de apertura del producto.
<b>Aplicación</b>	La FK-CTOP es utilizada en redes ópticas aéreas externas. Posee soporte para instalación en paredes o fachadas. También se pueden adquirir los accesorios para la instalación en mensajero (adquirido separadamente).
<b>Ventajas</b>	Los conectores ópticos externos SlimConnector permiten la conexión de cables drop pré-conectorizados sin que los circuitos drop adyacentes sean abiertos, permitiendo la instalación de nuevos clientes sin la necesidad de apertura del producto. El producto posee hasta 2 derivaciones (adquiridos separadamente).
<b>Certificaciones</b>	ANATEL 04444-15-00256
<b>Color</b>	Negro RAL 9005
<b>Material del Cuerpo del Producto</b>	Polipropileno reforzado con fibra de vidrio y con aditivo de protección UV.
<b>Cantidad de Empalmes</b>	16 empalmes ópticos por bandeja de empalme; Producto equipado con 3 bandejas de empalme; Capacidad máxima de 96 empalmes ópticos.
<b>Grado de Protección</b>	IP56
<b>Peso (kg)</b>	6.6kg Módulo básico
<b>Tipo de sistema de sellado</b>	Mecánico con goma de vedación.
<b>Altura (mm)</b>	375
<b>Ancho (mm)</b>	240
<b>Profundidad (mm)</b>	120
<b>Cantidad de Adaptadores</b>	16 Adaptadores Ópticos Reforzados SlimConnector

**Cantidad de Bandejas de Empalme** Estandar del producto: 03 bandejas de empalme;  
 Capacidad máxima hasta 6 bandejas de empalme.

**Cantidad de cables de entrada**

**Diámetro mínimo del cable de entrada (mm)** 6.5

**Diámetro máximo del cable de entrada (mm)** 16.5

**Cantidad de cables de derivación** 4 (en 2 puertos)

**Diámetro mínimo del cable de derivación (mm)** 6.5

**Diámetro máximo del cable de derivación (mm)** 8.0


**Soporta Sangria en la entrada principal** Sí (Hasta 1.5m de tubos con diámetro de 1.9mm)

**Temperatura de Operación (°C)** -25° a 75°

**Accesorios Incluidos** Manual de instalación;  
 Protectores de empalme;  
 Tubo de transporte en PE.

**Identificación** CAJA TERMINAL OPTICA PRE-CONECTORIZADA FK-CTOP-16P (MB SLIM)  
 CAJA TERMINAL OPTICA PRE-CONECTORIZADA FK-CTOP-16P (1x8 SLIM)  
 CAJA TERMINAL OPTICA PRE-CONECTORIZADA FK-CTOP-16P (2 x 1x8 SLIM)  
 CAJA TERMINAL OPTICA PRE-CONECTORIZADA FK-CTOP-16P (1x16 SLIM)

**Dibujo técnico**

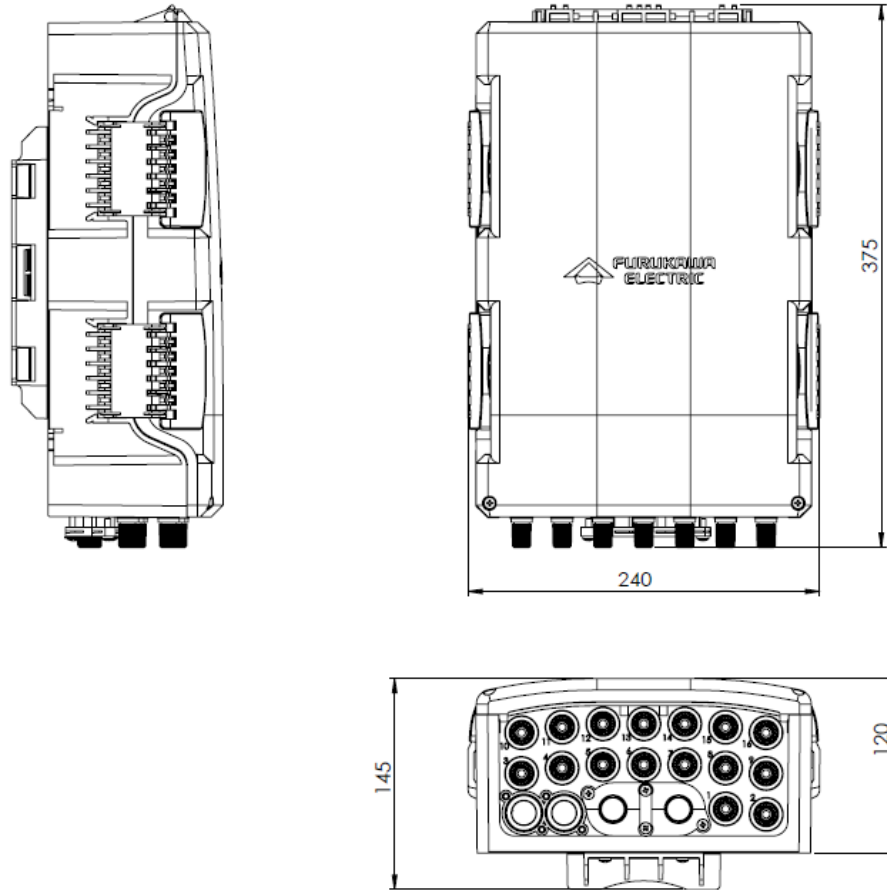

Compatibilidad	35520264	-	SOPORTE	PARA	INSTALACIÓN	EN	MENSAGERO
	35520108	-	KIT	DE	DERIVACION	CON	1 GROMMET
	35520093	-	BANDEJA	DE	EMPALME	16F	PARA CAJA DE TERMINACIÓN PRE-CONECTORIZADA

Garantía	12 meses
----------	----------

[Codificación](#)