



CAJA DE TERMINACIÓN ÓPTICA CTO PRE-CONECTORIZADA FK-CTOP

Descripción	La Caja Terminal Óptica Pre-Conectorizadas FK-CTOP es utilizada como punto de interconexión entre la red de distribución y las redes de acceso y de terminación. El producto es equipado con conectores externos reforzados estándar SlimConnector, que permiten la instalación de cables drop pre-terminados SlimConnector sin necesidad de apertura del producto.
Aplicación	La FK-CTOP es utilizada en redes ópticas aéreas externas. Posee soporte para instalación en paredes o fachadas. También se pueden adquirir los accesorios para la instalación en mensajero (adquirido separadamente).
Ventajas	Los conectores ópticos externos SlimConnector permiten la conexión de cables drop pré-conectorizados sin que los circuitos drop adyacentes sean abiertos, permitiendo la instalación de nuevos clientes sin la necesidad de apertura del producto. El producto posee hasta 2 derivaciones (adquiridos separadamente).
Certificaciones	ANATEL 04444-15-00256
Color	Negro RAL 9005
Material del Cuerpo del Producto	Polipropileno reforzado con fibra de vidrio y con aditivo de protección UV.
Cantidad de Empalmes	16 empalmes ópticos por bandeja de empalme; Producto equipado con 3 bandejas de empalme; Capacidad máxima de 96 empalmes ópticos.
Grado de Protección	IP56
Peso (kg)	6.6kg Módulo básico
Tipo de sistema de sellado	Mecánico con goma de vedación.
Altura (mm)	375
Ancho (mm)	240
Profundidad (mm)	120
Cantidad de Adaptadores	16 Adaptadores Ópticos Reforzados SlimConnector
Cantidad de Bandejas de Empalme	Estandar del producto: 03 bandejas de empalme; Capacidad máxima hasta 6 bandejas de empalme.

Cantidad de cables de 2
entrada

Diámetro mínimo del 6.5
cable de entrada
(mm)

Diámetro máximo del 16.5
cable de entrada
(mm)

Cantidad de cables de 4 (en 2 puertos)
derivación

Diámetro mínimo del 6.5
cable de derivación
(mm)

Diámetro máximo del 8.0
cable de derivación
(mm)




Soporta Sangría en la Sí (Hasta 1.5m de tubos con diámetro de 1.9mm)
entrada principal

Temperatura de -25° a 75°
Operación (°C)

Accesorios Incluidos Manual de instalación;
Protectores de empalme;
Tubo de transporte en PE.

Identificación CAJA TERMINAL OPTICA PRE-CONECTORIZADA FK-CTOP-16P (MB SLIM)
CAJA TERMINAL OPTICA PRE-CONECTORIZADA FK-CTOP-16P (1x8 SLIM)
CAJA TERMINAL OPTICA PRE-CONECTORIZADA FK-CTOP-16P (2 x 1x8 SLIM)
CAJA TERMINAL OPTICA PRE-CONECTORIZADA FK-CTOP-16P (1x16 SLIM)

Dibujo técnico

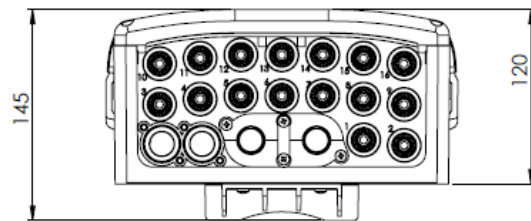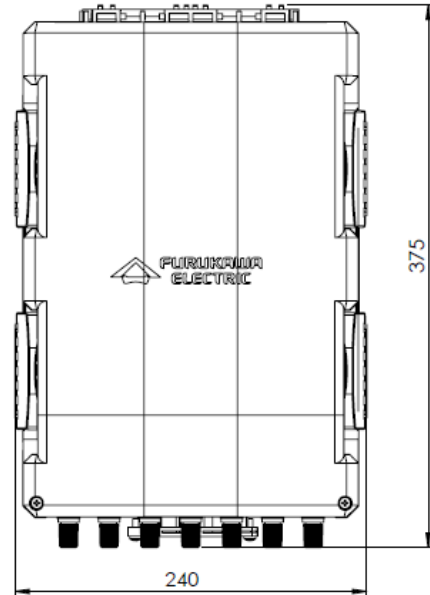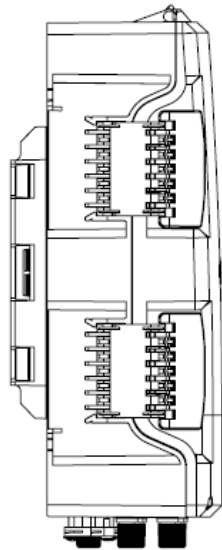

Compatibilidad	35520264	-	SOPORTE PARA INSTALACIÓN EN MENSAGERO
	35520108	-	KIT DE DERIVACION CON 1 GROMMET
	35520093	-	BANDEJA DE EMPALME 16F PARA CAJA DE TERMINACIÓN PRE-CONECTORIZADA

Garantía	12 meses
----------	----------

[Codificación](#)