

## ROSETA INLINE

<b>Descripción</b>	<p>La Roseta Óptica Inline presenta como principales características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacidad para realizar la terminación de cables ópticos compactos a través de conectorización en campo;</li> <li>• Anclaje de los cables con sistemas de retención versátil que posibilita compatibilidad con cables drop.</li> </ul>
<b>Aplicación</b>	Es utilizada como punto de terminación en aplicaciones de redes FTTx y Laserway en ambiente interno.
<b>Ventajas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseño discreto;</li> <li>• Dimensional compacto;</li> <li>• Fácil manejo;</li> <li>• Fijación en la pared por tornillo o cinta doble cara;</li> <li>• Puede instalarse en cualquier superficie vertical plana;</li> <li>• Tapa simétrica que posibilita el encaje en ambos lados;</li> <li>• Compatibilidad con: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Cable Micro Indoor Low Friction (2x1,6mm);</li> <li>2. Cables drops compactos del tipo flat (3x2mm) y circular 3mm;</li> <li>3. Fibra aislada de diámetro 0,9mm para aplicaciones Invisilight.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Ambiente de Instalación</b>	Interno.
<b>Ambiente de Operación</b>	Interno.
<b>Temperatura de Operación (°C)</b>	-25°C hasta 75°C.
<b>Grado de Flamabilidad</b>	UL-94-V2.
<b>Altura (mm)</b>	19.
<b>Ancho (mm)</b>	25.
<b>Profundidad (mm)</b>	94.
	Blanco.

Color

Tipo de Cable

- Cable Micro Indoor Low Friction - 2mm x 1,6mm;
- Cable Drop Low Friction - 3mm x 2mm;
- Cable Drop Fast Compacto - 3mm x 2mm;
- Cable Drop Circular 3mm.

Diámetro máximo del cable de entrada (mm)

3.

Diámetro do cable de salida (mm)

3.

Tipo de la Fibra

Monomodo.

Tipo de Conector

Adaptadores SC-APC:

1. Simplex;
2. Angular con shutter;
3. Shutter frontal;
4. Shutter lateral.

O adaptador SC-UPC.

Material del Cuerpo del Producto

PC/ ABS, termoplástico de alta resistencia.

Grado de Protección

IP30.

Características mecánicas

Carga de tracción de 100N\* para cables:

- Cable Micro Indoor Low Friction - 2mm x 1,6mm;
- Cable Drop Low Friction - 3mm x 2mm;
- Cable Drop Fast Compacto - 3mm x 2mm;
- Cable Drop Circular 3mm.

\*Solamente cuando instalada con tornillos.

Protección de impacto IK09.

Identificación

Identificación del símbolo de radiación conforme a la normativa.  
Posibilidad de inclusión de la logo do cliebe sob consulta.

Cantidad de Adaptadores

1.

Cantidad de Posiciones

Una única posición de acoplamiento de adaptador y conector.


Accesorios Incluidos

- 1 adaptador SC-APC o SC-UPC simplex ensamblado en la pieza;
- 1 manual contenido en el embalagem.

Garantía 12 meses.

Nota De acuerdo con la normativa RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances).

Dibujo técnico

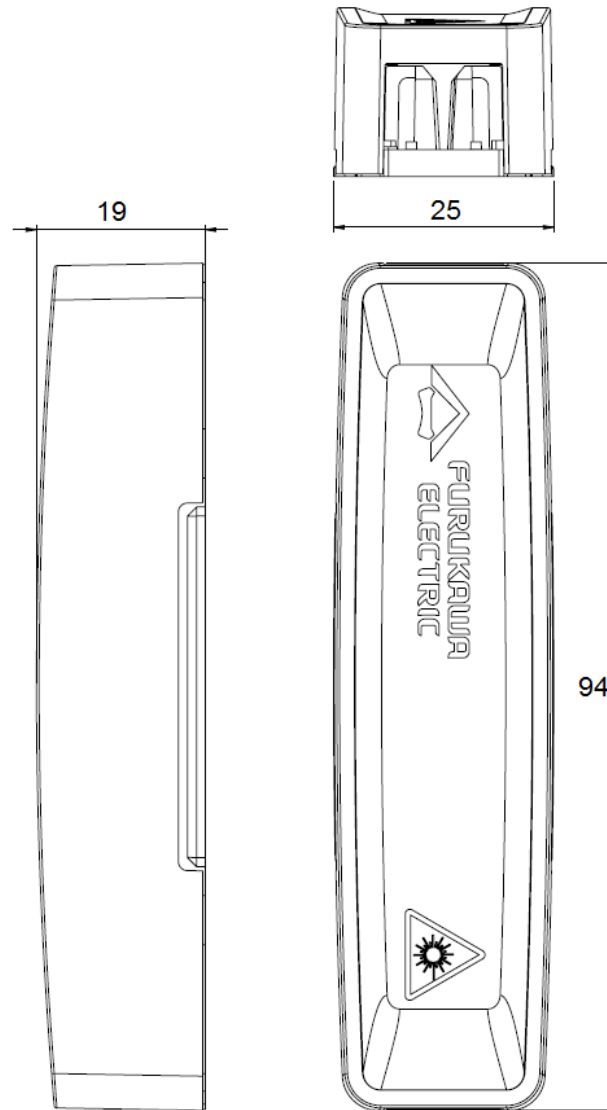

[Codificación](#)