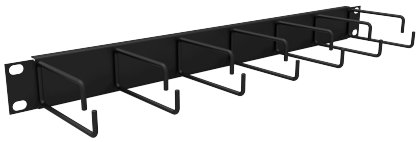

GUÍA DE CABLES HORIZONTAL ABIERTO 1U

Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	Interno no agresivo
Compatibilidad	Racks 19"
Ventajas	• Fabricado en acero. • Acabado en pintura epoxi de alta resistencia a rayados de color negro. • Producto resistente y protegido contra corrosión para las condiciones especificadas de uso en ambientes internos (TIA/EIA-569C). • Ancho padrón de 19, conforme los requisitos de la norma TIA/EIA-310E. • Su construcción permite mejor visualización, identificación y maniobra de los cables acomodados.
Altura (mm)	44.45mm (1U)
Ancho (mm)	482mm (19")
Profundidad (mm)	92mm
Color	Negro
Tipo de Pintura	Epoxi de alta resistencia a rayados
Espesura de tinta (mm)	0.1mm
Espesor de la chapa (mm)	1,2mm
Material del Cuerpo del Producto	Acero SAE1020
Carga Máxima Permisible (N)	Cat.5e - (60 cables) Cat.6 - (48 cables) Cat.6A - (24 cables)
Tipo de Embalaje	Cartón
Cantidad por caja (carton)	25 piezas

Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Lightera. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Cantidad por caja (gift)	01 pieza
Garantía	12 meses
RoHS	Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.
Norma	ANSI/TIA-569-C EIA/ECA-310-E

Codificación

Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Lightera. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.