



DIO BW12 (DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - ODF C/ TORNILLO)

Descripción	El BW12 tiene como principales características: • Capacidad de terminación de cables ópticos por conectorización en campo o empalmes; • Capacidad para terminación de hasta 12 empalmes en una bandeja articulada reversible; • Tiene las siguientes opciones de acceso: 1. Placa de adaptadores hasta 12 SC o LC-dúplex. 2. Placa de adaptadores hasta 12 FC o ST. 3. Placas ciegas para utilizar el producto como bloque óptico, sin necesidad de adaptadores.
Aplicación	El BW12 es utilizado como punto de terminación de fibras ópticas en los pisos de edificios en ambiente interno. *Puede ser instalado en riel DIN se la base es comprada separadamente.
Ventajas	• Puede ser instalado en cualquiera superficie plana vertical o horizontal o rack de 19" o 23"; • Contiene elemento de fijación de los elementos de tracción (aramida); • Permite la instalación con extensiones conectorizadas o splitters de tipo PLC (1x2, 1x4 e 1x8); Observación: Las extensiones ópticas conectorizadas deben ser adquiridas por separado.
Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	Interno
Temperatura de Operación (°C)	-25 hasta 75°C
Grado de Flamabilidad	UL 94 V-0
Altura (mm)	155
Ancho (mm)	130
Profundidad (mm)	53
Color	Gris.
Tipo de Cable	Tight buffer, loose tube, micro módulo.

Diámetro máximo del 14
cable de entrada
(mm)

Diámetro do cable de Hasta 12 cables con diámetro: 3x2mm o 2x1,6mm o 3mm.
salida (mm)

Tipo de la Fibra Monomodo;
Multimodo.

Tipo de Conector

- SC
- LC
- FC
- ST

Material del Cuerpo PC+ABS, material termoplástico
del Producto

Índice de Protección IP30

Protección de impacto IK05

Soporte para Altura: 6 hasta 6,5 mm; Ancho: 3 hasta 3,8 mm; Profundidad: 40 mm;
empalmes

Identificación Identificación para la gestión de las fibras en la parte interna de la tapa.

Cantidad de 12 (cantidad máxima).
Adaptadores ** Verificar con Furukawa la cantidad de adaptadores de acuerdo con el modelo elegido.

Cantidad de Bandejas 1
de Empalme

Cantidad de 12
Empalmes

Accesorios Incluidos

- Placa para panel de adaptadores SC o LC - 1 unidade;
- Placa para panel de adaptadores FC o ST - 1 unidade;
- Placa ciega para entradas de cables - 2 unidades;
- Bandeja de empalme - 1 unidad;
- Tornillo para FRP - 1 unidad;
- Sellador de goma para entradas de cables - 4 unidades;
- Tornillo de fijación de pared (autorroscante 2.9x19mm) - 4 unidades;
- Tacos para tornillos de fijación (S5 5x25mm) - 4 unidades;
- Tornillo de montaje central y cierre de la tapa (autorroscante M4 32mm) - 1 unidad;
- Cinta plastica - 4 unidades;

- *** Protector de empalme - 12 unidades (insumos del módulo básico, verificar la cantidad con Furukawa de acuerdo con el modelo elegido).


Garantía 12 meses

Peso (kg) 0,446

Cantidad por caja (gift) 1

Cantidad por caja (carton) 20

Dibujo técnico

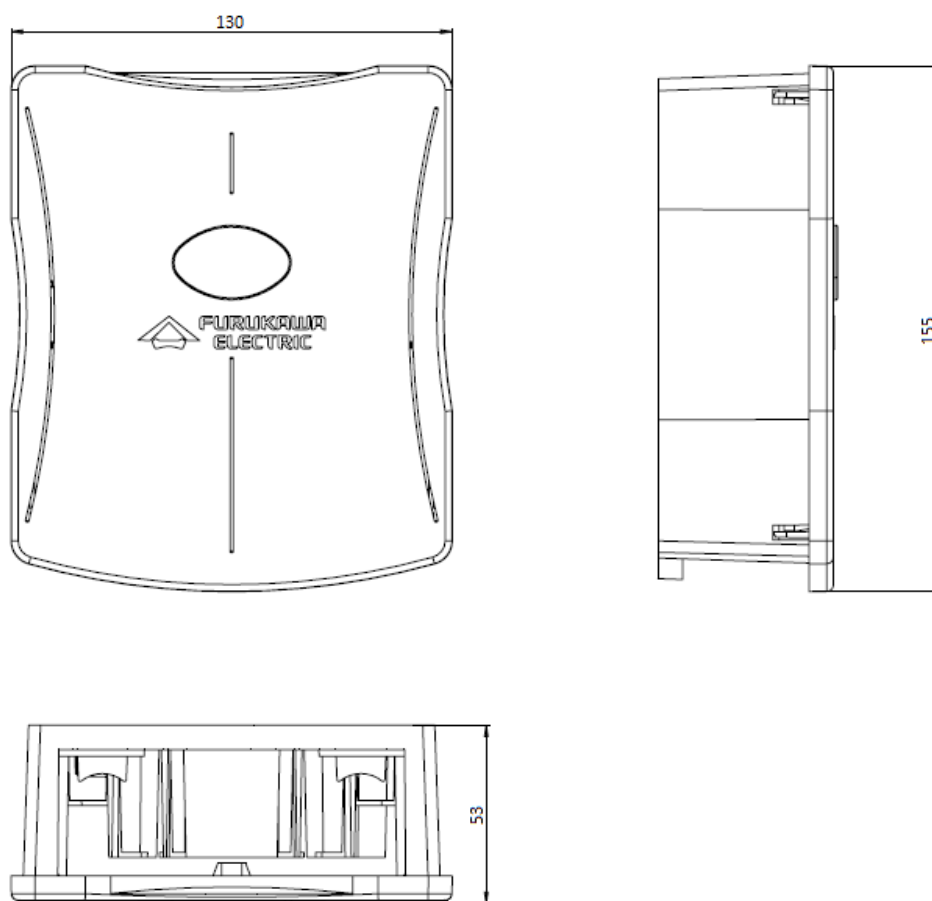

[Codificación](#)