




CABO OPTICO CFOA-AS MINI-RA FTTH, TUBO ÚNICO E AUTOSUSTENTADO PARA VÃO ATÉ 80m

Construção	ROHS Compliant			
	Dielétrico			
	Tubo Loose			
Descrição	Os Cabos Ópticos Dielétricos Auto-Sustentados para vãos de até 80 metros para entroncamentos ópticos em redes urbanas ou acesso em redes de assinantes.			
Aplicação	Ambiente de Instalação	Externo		
	Ambiente de Operação	Autossustentado		
Normas	<ul style="list-style-type: none"> • ITU-T G 652 • ABNT NBR 14160 			
Certificações	Anatel			
Fibra Óptica	SM (Monomodo)			
Características Ópticas	Características Técnicas	Comprimento de onda	Convencional	Baixo Pico de Água
		-	ITU-T G.652.B	ITU-T G.652.D
	Atenuação Óptica Máxima para Fibra Cableada (dB/km)	1310 nm	0,38	0,38
		1383 nm	2,00	0,38
	1550 nm	0,25	0,25	
Identificação da Fibra	Fibra	Cor		
	01	Verde		
	02	Amarela		
	03	Branca		
	04	Azul		
	05	Vermelha		

06	Violeta
07	Marrom
08	Rosa
09	Preta
10	Cinza
11	Laranja
12	Azul claro

Unidade Básica	Tubo de material termoplástico preenchido com geléia contendo de 2 a 12 fibras.
Elemento de Sustentação	Dois elementos rígidos de fibra de vidro resinada (FRP).
Capa Externa	Camada de material termoplástico na cor preta (NR) ou do tipo Retardante a Chamas (RC).
Seção Transversal	

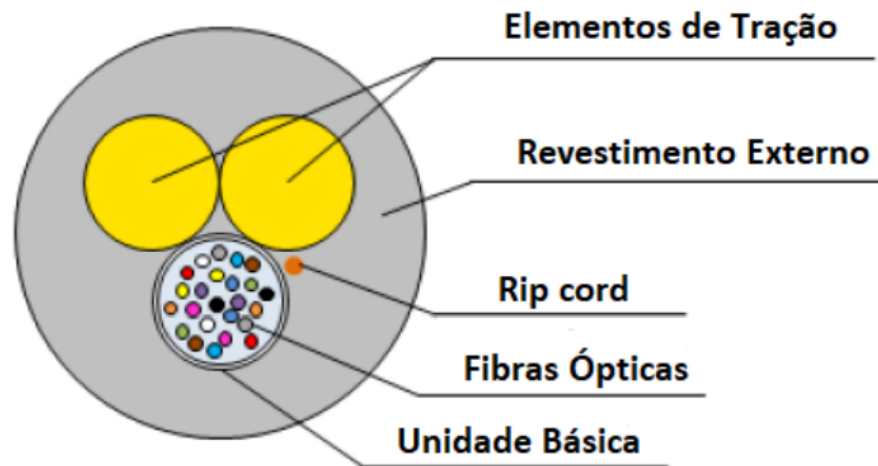

Características Físicas	Ensaio	Requisitos	Característica		Valores especificados
	Mecânicos	Tração do cabo e deformação da fibra		Vão de 80m	carga : 1,5 x peso do cabo/km
Vão 120m				carga: 2 x peso do cabo/km	
Fluência			% em 20 anos		< 0.2 %
Compressão			Carga:1000 N/10cm Compr. 100 mm		≤ 0,1 dB
Torção			10 ciclos contínuos		≤ 0,1 dB
Curvatura			Nº voltas: 5 Raio do mandril:15 x diâmetro do cabo		≤ 0,1 dB
Flexão			Nº ciclos: 50		≤ 0,1 dB
Dobramento		Nº ciclos:25, Massa: 2kg, Raio do mandril:10 x diâmetro do cabo		≤ 0,1 dB	

Ambientais	Ciclo térmico	-20° C a +65° C	1310 nm ≤ 0,1 dB/km 1550 nm ≤ 0,05 dB/km
------------	---------------	-----------------	---

Dimensionais	CARACTERÍSTICA	UNIDADE	VALOR
	Número de Fibras Ópticas	Fibras	2 a 12
	Diâmetro externo nominal 80 m	mm	6,0 ± 0,2
	Massa Líquida Nominal 80 m	kg/km	32

**Características
Mecânicas e
Ambientais**

CARACTERÍSTICA	UNIDADE	VALOR
Raio mínimo de curvatura Durante a instalação	mm	20 x Diâmetro Externo
Após a instalação	mm	10 x Diâmetro Externo
Temperatura de Operação	°C	-20 a +65

Gravação

"FURUKAWA CFOA-SM-ASX-MINI-RA FTTH WF Z K MÊS/ANO "Nome do Cliente" ANATEL nANATEL nL YYYYYYYY (**)"

Onde:

X = Vão

80m = 80

W = Número de fibras ópticas

Z = Gravação adicional para fibra óptica especial

G-652D Para fibras monomodo "low water peak"

K = Tipo de revestimento

NR Não Retardante

MÊS/ANO = Data de fabricação (MM/AAAA)

Nome do Cliente = quando solicitado no Pedido de Compra*

*Sob consulta prévia para análise de viabilidade

nANATEL = Número do certificado Anatel

nL = Número do lote de fabricação

YYYYYYYY = Serial de fabricação

()** = Marcação Sequencial Métrica xxxxxx m

Tipo de Embalagem Bobina de madeira

Comprimento Padrão Podem ser fornecidos em comprimentos de:

2km

3km

4km

Observações

Utilize somente acessórios pré-formados na ancoragem dos cabos cobertos por esta proposta. A Furukawa não recomenda outros tipos de acessórios para este fim. Como referência segue tabela de acessórios de ancoragem recomendados.

Características dos cabos	Acessórios de Ancoragem (PLP)
----------------------------------	--------------------------------------

Vão máximo	Referência do produto
80 m	OPDE-1019-L

[Codificação](#)