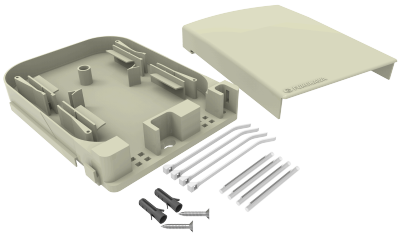

PTO 12F (Ponto de Terminacão Óptica)

Descrição	É utilizado como ponto de terminação da Rede Óptica dentro de ambiente interno. Apresenta as seguintes características principais: • Permite realizar a terminação de um cabo óptico, através de conectorização direta ou emenda por fusão em extensão pré-conectorizada. • Capacidade de acomodação de emendas ópticas por fusão ou emendas mecânicas. • Capacidade de utilização de adaptador óptico tipo SC Simplex e LC-Duplex, para sistemas conectorizados. • Possui duas entradas para entrada/saída de cabos ou cordões ópticos.
Aplicação	
Vantagem	• Pode ser instalado em qualquer superfície vertical plana. • Manuseio simples; não necessita de ferramentas especiais. • Dimensional compacto. • Confeccionado em plástico de alta resistência mecânica. • A reserva da fibra óptica é realizada dentro do próprio produto. • Permite acomodação de protetores de emenda por fusão de 40mm ou 50mm, ou emendas mecânicas.
Ambiente de Instalação	Interno
Ambiente de Operação	Não Agressivo
Características Construtivas	
Altura (mm)	150 mm
Largura (mm)	105 mm
Profundidade (mm)	26 mm
Cor	Cinza claro
Tipo de Conector	SC e LC-Duplex
Tipo de Polimento	PC (SPC/UPC) / APC

Este documento técnico é de autoria e propriedade exclusiva da Lightera. É vedada a sua reprodução no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como alteração de seu conteúdo ou contexto. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Material do Corpo do Produto	Plástico
Quantidade de Posições	• 12 posições para emendas ópticas por fusão ou mecânicas • 2 posição para adaptador óptico
Acessórios Inclusos	• 12 Protetores de emenda • Braçadeiras plásticas • Parafusos de fixação
Garantia	12 meses

Codificação

Este documento técnico é de autoria e propriedade exclusiva da Lightera. É vedada a sua reprodução no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como alteração de seu conteúdo ou contexto. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.