




## RACK FECHADO ENTERPRISE

Ambiente de Instalação	Interno
Ambiente de Operação	Interno não agressivo - IP20.
Vantagem	Rack Enterprise com portas laterais únicas (removíveis e com fecho), organizador de cabos, estruturas ajustáveis em profundidade, duas entrada de cabos pelo topo e duas pela base (tampas incluídas), 4 longarinas verticais com furação de 1/2U e numeração de U's; Fornecido montado.
Altura (mm)	<b>42U</b> - 2055 mm ou 80,90 in; <b>22U</b> - 1166 mm ou 45,90 in.
Largura (mm)	600 mm ou 23.622 in
Profundidade (mm)	600 mm ou 23.622 in
Cor	Preto - RAL9005
Tipo de Pintura	Epóxi
Espessura de chapa (mm)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porta frontal, traseira, painéis superiores e inferiores: 1.2 mm</li> <li>• Paineis laterais: 1.0 mm</li> </ul>
Material do Corpo do Produto	Aço carbono
Porta frontal	Porta frontal (removível) com <b>vidro temperado de 5mm</b> e sistema de fecho com chave (é possível realizar a inversão da abertura da porta)
Porta Traseira	Porta Traseira em metal e fecho com chave.
Carga Máxima Admissível (N)	<b>42U</b> - 620kg - distribuído em sua estrutura (estático) <b>22U</b> - 330kg - distribuído em sua estrutura (estático)
Peso por gift (Kg)	<b>42U</b> - 93kg <b>22U</b> - 60kg



Acessórios Inclusos	Organizador de cabos (2) Kit Rodízio (2 com freios) Unidade de ventilação superior com 4 ventiladores (110/220VAC 60Hz) Parafusos para ajuste de nível instalados na base (removíveis);
Garantia	12 meses
RoHS	Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.
Normas	ANSI/TIA-569-C EIA/ECA-310-E

Desenho técnico

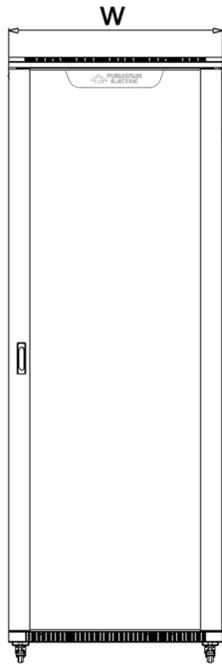


Vista Frontal


MODEL	W(mm)	D(mm)	H(mm)
22U	600	600	1166
42U	600	600	2055

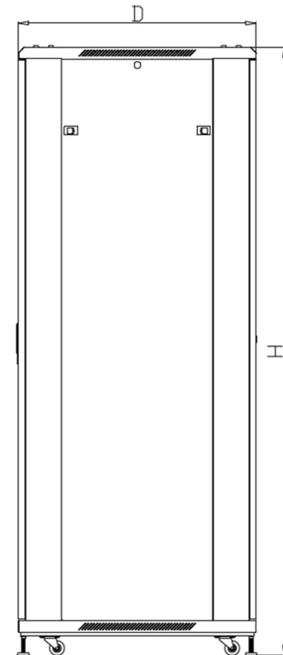


Vista Lateral

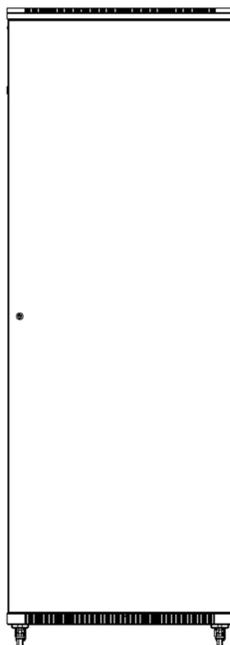


Vista Traseira

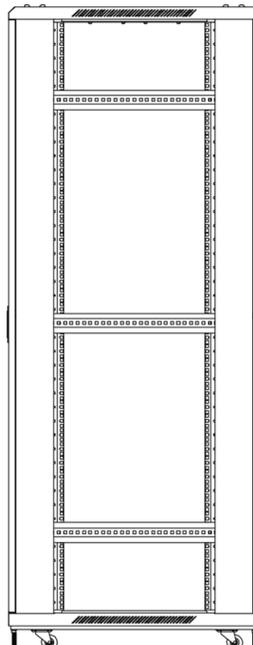

Vista Lateral (s/ porta)



Vista Superior



Vista Inferior

[Codificação](#)