

## ROSETA INLINE

<b>Descrição</b>	<p>A Roseta Óptica Inline apresenta como principais características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacidade de realizar a terminação de cabos ópticos compactos através de conectorização em campo;</li> <li>• Ancoragem dos cabos com sistema de retenção versátil que possibilita compatibilidade com cabos drop.</li> </ul>
<b>Aplicação</b>	É utilizada como ponto de terminação nas aplicações de redes FTTx e Laserway em ambiente interno.
<b>Vantagem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Design discreto;</li> <li>• Dimensional compacto;</li> <li>• Fácil manuseio;</li> <li>• Fixação na parede por parafuso ou fita dupla face;</li> <li>• Pode ser instalada em qualquer superfície vertical plana;</li> <li>• Tampa simétrica que possibilita o encaixe em ambos os lados;</li> <li>• Compatibilidade com:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cabo Micro Indoor Low Friction (2x1,6mm);</li> <li>2. Cabos drops compactos do tipo flat (3x2mm) e circular 3mm;</li> <li>3. Fibra diâmetro 0,9mm para aplicações de Invisilight.</li> </ol> </li> </ul>
<b>Ambiente de Instalação</b>	Interno.
<b>Ambiente de Operação</b>	Interno.
<b>Temperatura de Operação (°C)</b>	-25°C a 75°C.
<b>Classe de flamabilidade</b>	UL-94-V2.
<b>Altura (mm)</b>	19.
<b>Largura (mm)</b>	25.
<b>Profundidade (mm)</b>	94.
	Branco.

Cor	
Tipo de Cabo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabo Micro Indoor Low Friction - 2mm x 1,6mm;</li> <li>• Cabo Drop Low Friction - 3mm x 2mm;</li> <li>• Cabo Drop Fast Compacto - 3mm x 2mm;</li> <li>• Cabo Drop Circular 3mm.</li> </ul>
Diâmetro máximo do cabo de entrada (mm)	3.
Diâmetro do cabo de saída (mm)	3.
Tipo de Fibra	Monomodo.
Tipo de Conector	<p>Adaptadores SC-APC:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Simplex;</li> <li>2. Angular com shutter;</li> <li>3. Shutter frontal;</li> <li>4. Shutter lateral.</li> </ol> <p>Ou adaptador SC-UPC.</p>
Material do Corpo do Produto	PC/ ABS, termoplástico de alta resistência.
Grau de Proteção	IP30.
Características mecânicas	<p>Carga de tração de 100N* para cabos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabo Micro Indoor Low Friction - 2mm x 1,6mm;</li> <li>• Cabo Drop Low Friction - 3mm x 2mm;</li> <li>• Cabo Drop Fast Compacto - 3mm x 2mm;</li> <li>• Cabo Drop Circular 3mm.</li> </ul> <p>*Somente se instalada com parafusos.</p>
Proteção de impacto	IK09.
Identificação	Identificação de símbolo de radiação conforme normativa. Possibilidade de inserção de logo do cliente sob consulta.
Quantidade de Adaptadores	1.
Quantidade de Posições	Uma única posição de encaixe de adaptador e conector.

Acessórios Inclusos

- 1 adaptador SC-APC **ou** SC-UPC simplex já montado na peça;
- 1 manual contido na própria embalagem.


Garantia

12 meses.

Nota

De acordo com a diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances).

Desenho técnico

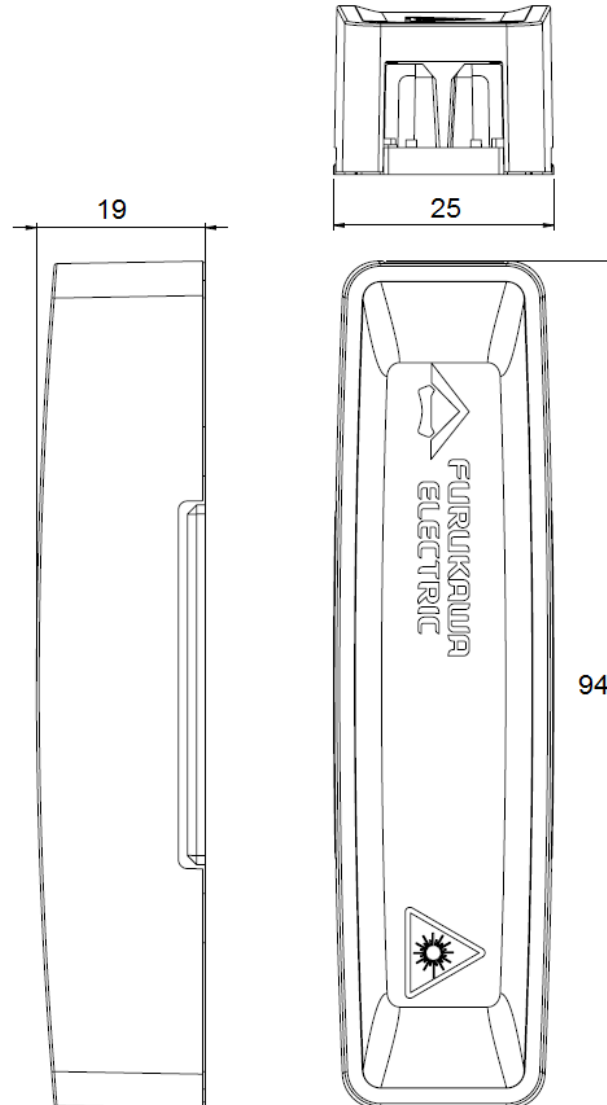

[Codificação](#)