


CABO METÁLICO PRÉ-CONECTORIZADO - BUNDLE 6X

Ambiente de Operação	Interno não agressivo		
Compatibilidade	Patch Panel blindado plano ou angular, caixas aparentes (IP67).		
Vantagem	• Cabo pre conectorizado formado por 06 cabos; • Montado com conectores fêmea ou conectores macho; • Montado e testado em fábrica; • Disponível na opção CM ou LSZH; • Possui identificação dos cabos nas pontas do bundle; • Instalação do tipo plug and play; • Produto certificado ANATEL; • Não necessita o uso de cassetes; • Compatível com os patch panels blindados planos ou angulares; • Comprimento padrão de 1.00 metro nas extremidades para manobra; • Acabamento do bundle com malha flexível.		
Comprimento	Padrão: 5m até 30m. Outros tamanhos sob consulta.		
Cor	Padrão: Cabo cinza com malha preta.		
Tipo de Conector	RJ-45 Macho ou Fêmea		
Diâmetro nominal (mm)	Diâmetro mínimo*:		
	Cat 5e	Cat 6	Cat 6A
	11mm	15mm	18mm
	*O diâmetro pode variar conforme o cabo utilizado no bundle.		
Classe de flamabilidade	CM ou LSZH - (Low Smoke Zero Halogen)*		
Padrão de Montagem	T568A ou T568B		
Temperatura de Operação (°C)	-20°C a 60°C		
Temperatura de Armazenamento (°C)	-20°C a 70°C		

Tipo de Embalagem	Caixa de papelão
Garantia	15 ou 25 anos - Requer o cumprimento do Programa Especial de Garantia Estendida FCS
Normas	ANSI/TIA/EIA-568-C.2

Nota

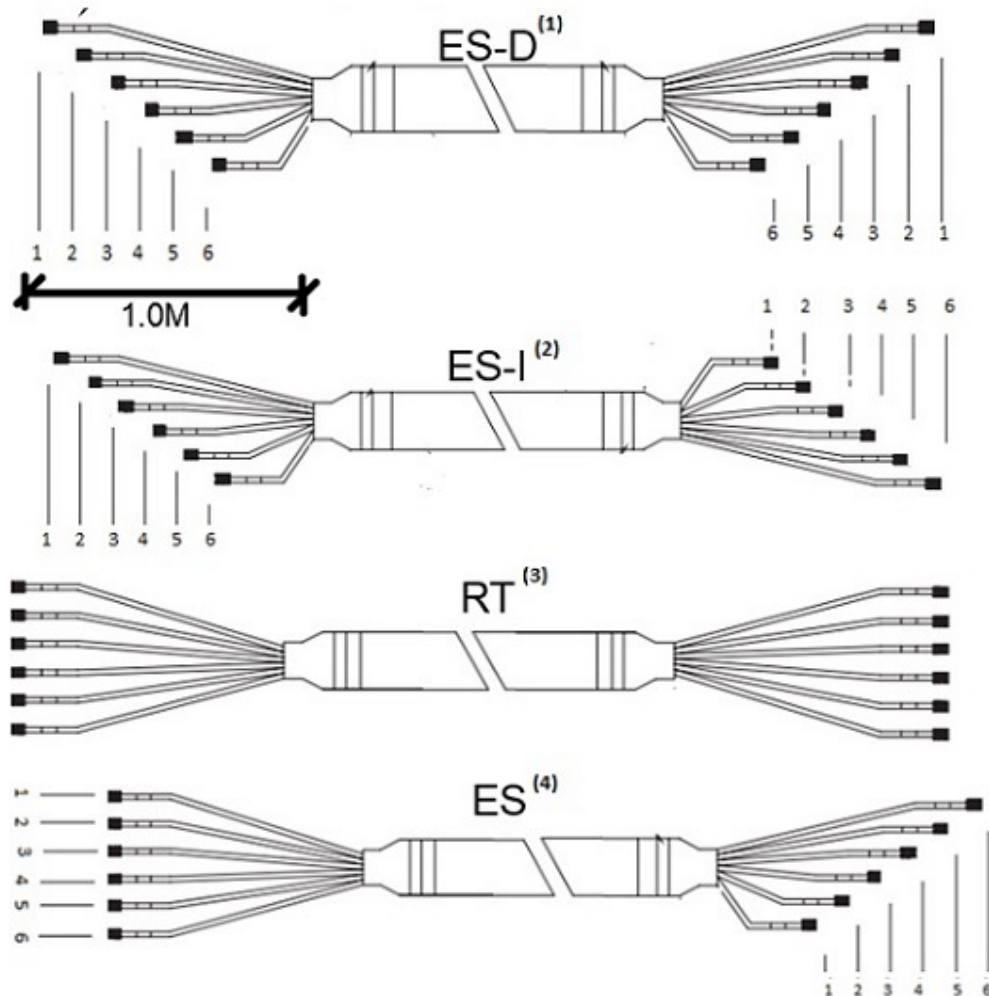

(*) LSZH. A classe da flamabilidade refere-se ao cabo. A malha possui classe de flamabilidade UL94-V2

(1) Nesta configuração os dois lados do cabo são escalonados e existe uma diferença entre o comprimento das pontas 1 e 6, pois a ponta menor do lado direito é também a ponta menor do lado esquerdo.

APLICAÇÃO: Indicado para instalações onde a ancoragem do cabo será feita pela mesma face dos dois Racks a serem interligados.

(2) Nesta configuração os dois lados do cabo são escalonados e não existe diferença entre o tamanho das pontas 1 e 6 pois a ponta menor do lado direito é ponta de maior comprimento do lado direito.

APLICAÇÃO: Indicado para instalações onde a ancoragem do cabo será feita em faces distintas dos dois Racks a serem interligados, para facilitar a organização no patch panel.

(3) Nesta configuração ambos os lados do cabo possuem as pontas retas.

APLICAÇÃO: Indicado para instalações onde a ancoragem do cabo será feita no ponto central traseiro do Rack, geralmente utilizados em Racks fechados.

(4) Nesta configuração um lado do cabo apresenta as pontas retas e o outro lado apresenta as pontas escalonadas.

APLICAÇÃO: Indicado para instalações onde a ancoragem do cabo será feita no ponto central traseiro de um dos Racks, e na entrada lateral do outro Rack.

Codificação