# CAJA DE TERMINACION OPTICA FK-CTO-8MC EXPORTACION

| | |
|---|---|
| Descripción | La Caja de Terminación Óptica (NAP) modelo FK-CTO-8MC tiene la finalidad de servir como punto de transición entre la red óptica de distribución y la red de terminación. Proporciona la gerencia y el almacenamiento de los adaptadores ópticos para salidas conectorizadas con cables drop flat de baja fricción (Low Friction) y conectores de montaje en campo (solución “EZ! Connector”). |
| Aplicación | Producto diseñado para instalaciones aéreas en fachadas de edificios, paredes o postes. |
| Ventajas | • Es una caja de terminación versátil que posibilita el uso de sistema de empalmes o de conectorización.<br>• Cierre y vedación de la caja por sistema mecánico que usa solamente grommets, lo que aumenta la velocidad de instalación.<br>• Posibilidad de cierre mediante un candado, lo que proporciona mayor seguridad.<br>• Posee espacio para reserva de tubos "loose", acomodación, almacenamiento, enrutamiento y protección de fibras en ambiente separado de los cables drop. |
| Color | Negro o Blanco |
| Material del Cuerpo del Producto | Policarbonato resistente a los rayos UV |
| Cantidad de Empalmes | Hasta 24 empalmes ópticos |
| Grado de Protección | IP55 |
| Peso (kg) | 1.2kg |
| Tipo de sistema de sellado | Mecánico con goma de vedación. |
| Altura (mm) | 280 |
| Ancho (mm) | 198 |
| Profundidad (mm) | 65 |
| Norma | IEC 61300-2-25 |
| Cantidad de Adaptadores | Hasta 8 adaptadores ópticos |



Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Lightera. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

| | |
|---|---|
| Cantidad de Bandejas de Empalme | 1 |
| Cantidad de cables de entrada | 2 |
| Diámetro mínimo del cable de entrada (mm) | 6.0 |
| Diámetro máximo del cable de entrada (mm) | 12.0 |
| Cantidad de cables de derivación | Hasta 08 cables de bajo atrito (low friction) con dimensiones de 3.0 x 2.0mm |
| Soporta Sangria en la entrada principal | Sí |
| Accesorios Incluidos | Manual de instalación |


Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Lightera. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Dibujo técnico

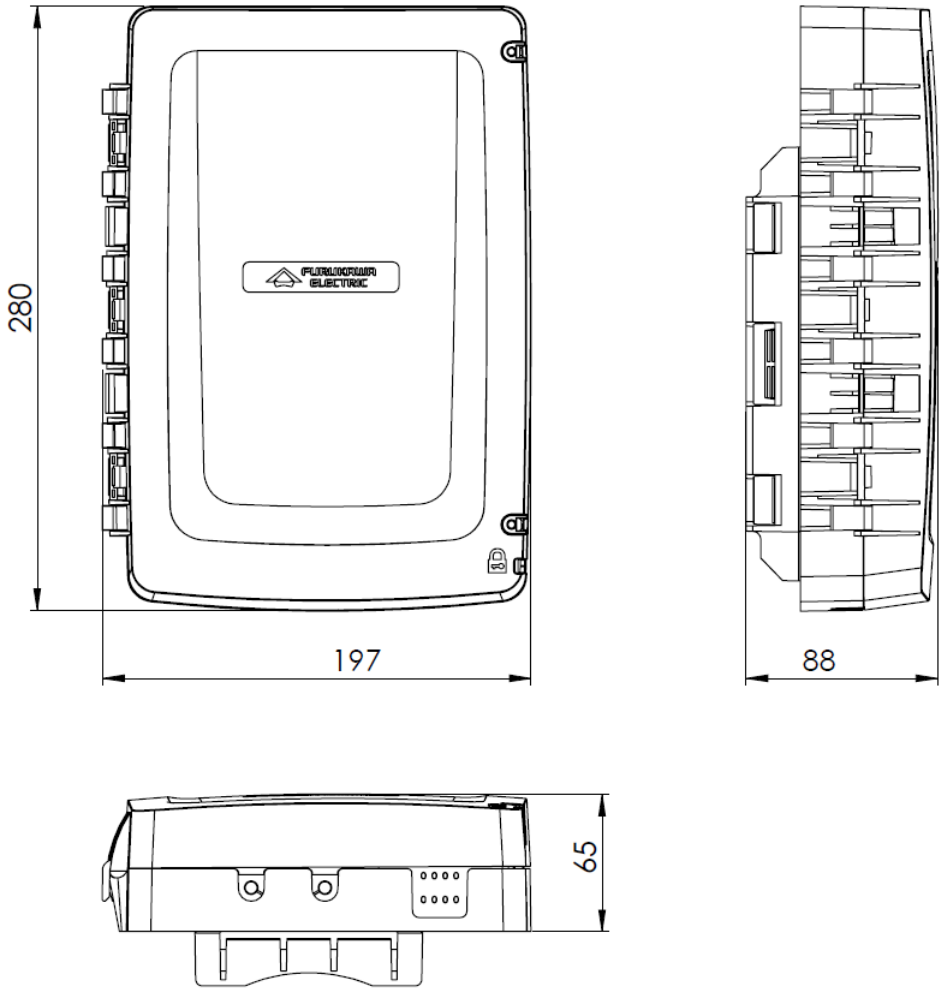


Codificación


Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Lightera. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.