



CAIXA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA CTO PRÉ-CONECTORIZADA FK-CTOP

| | |
|--|--|
| Descrição | A Caixa Terminal Óptica Pré-Conectorizadas FK-CTOP é usada como ponto de interconexão entre a rede de distribuição e as redes de acesso e de terminação. O produto é compatível com conectores externos reforçados com padrão SlimConnector, que permitem a instalação dos cabos drop pré-conectorizados SlimConnector sem necessidade de abertura do produto. |
| Aplicação | A FK-CTOP é utilizada em redes ópticas aéreas externas. É equipada com suporte para instalação em parede ou fachadas. É possível fazer a instalação em cordoalha com suportes metálicos. (adquiridos a parte). |
| Vantagem | Os conectores ópticos reforçados SlimConnector permitem a conexão dos cabos drop pré-conectorizados sem afetar os circuitos adjacentes. O produto possui até 2 derivações (vendido separadamente). |
| Certificações | ANATEL 04444-15-00256 |
| Cor | Preto RAL 9005 |
| Material do Corpo do Produto | Termoplástico reforçado com aditivo com proteção UV. |
| Quantidade Fusões | 16 emendas ópticas por bandejas de emenda; Produto equipado com 3 bandejas de emenda; Capacidade máxima de 96 emendas ópticas. |
| Grau de Proteção | IP56 |
| Peso (kg) | 6,6kg Módulo básico |
| Tipo de sistema de vedação | Mecânico com borracha de vedação |
| Altura (mm) | 375 |
| Largura (mm) | 240 |
| Profundidade (mm) | 120 |
| Quantidade de Adaptadores | 16 Adaptadores Ópticos Reforçados SlimConnector |
| Quantidade de Bandejas de Fusão | Padrão de fornecimento: 03 bandejas de emenda; Capacidade máxima de até 6 bandejas de emenda. |

Quantidade de cabos 2
de entrada

Diâmetro mínimo do 6,5
cabo de entrada (mm)

Diâmetro máximo do 16,5
cabo de entrada (mm)

Quantidade de cabos 4 (em 2 portas)
de derivação

Diâmetro mínimo do 6,5
cabo de derivação
(mm)

Diâmetro máximo do 8,0
cabo de derivação
(mm)


Suporta Sangria na Sim (Até 1,5m de tubos com diâmetro de 1,9mm)
entrada principal

Temperatura de -25° a 75°
Operação (°C)

Acessórios Inclusos Manual de instalação;
Protetores de emenda;
Tubo de transporte em PE.

Identificação CAIXA TERMINAL OPTICA PRE-CONECTORIZADA FK-CTOP-16P (MB SLIM)
CAIXA TERMINAL OPTICA PRE-CONECTORIZADA FK-CTOP-16P (1x8 SLIM)
CAIXA TERMINAL OPTICA PRE-CONECTORIZADA FK-CTOP-16P (2 x 1x8 SLIM)
CAIXA TERMINAL OPTICA PRE-CONECTORIZADA FK-CTOP-16P (1x16 SLIM)

Desenho técnico

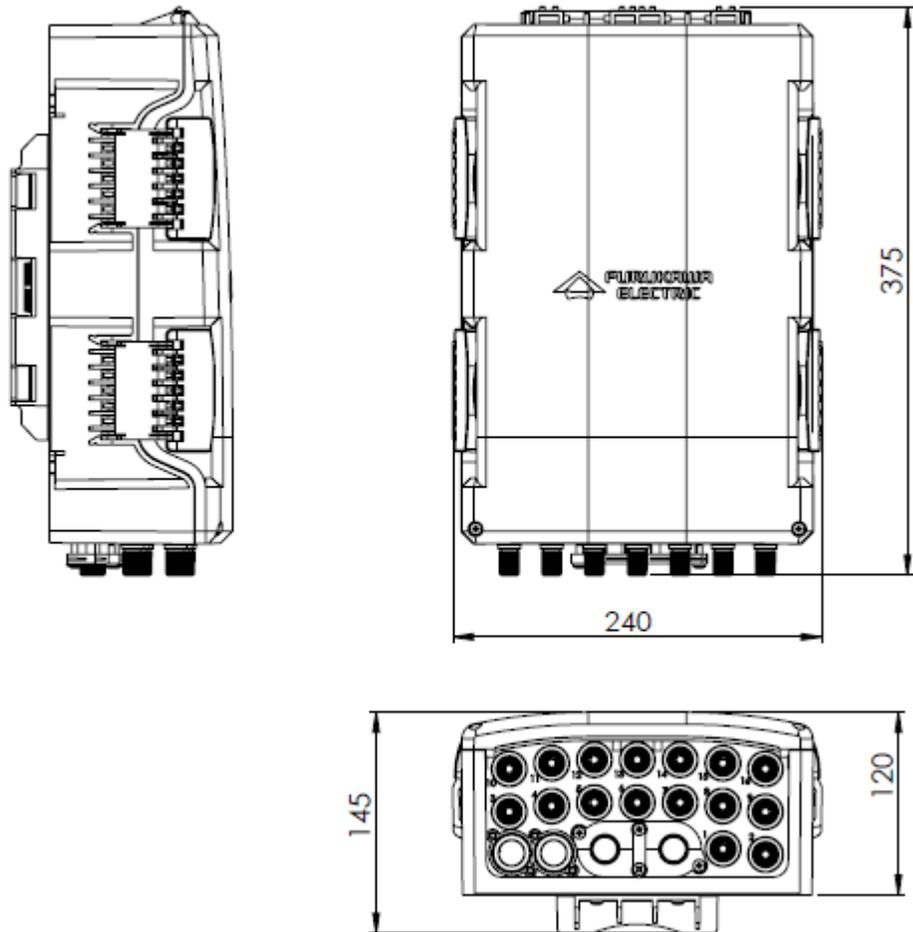

| | |
|-----------------|---|
| Compatibilidade | <p>35520264 - SUPORTE PARA INSTALACAO EM CORDOALHA PARA FK-CTOP-8P OU FK-CTOP-16P</p> <p>35520108 - KIT DE DERIVACAO COM GROMMET COM 2 FUROS PARA CABOS COM DIÂMETRO DE 6,8MM ATÉ 8,2MM</p> <p>35520093 - BANDEJA DE EMENDA 16F PARA CAIXA TERMINAL OPTICA PRE-CONECTORIZADA (FK-CTOP-8P E FK-CTOP-16P)</p> |
| Garantia | 12 meses |

Codificação